


DLOGIXS

PROGRAM EXCHANGER
DPG-2108



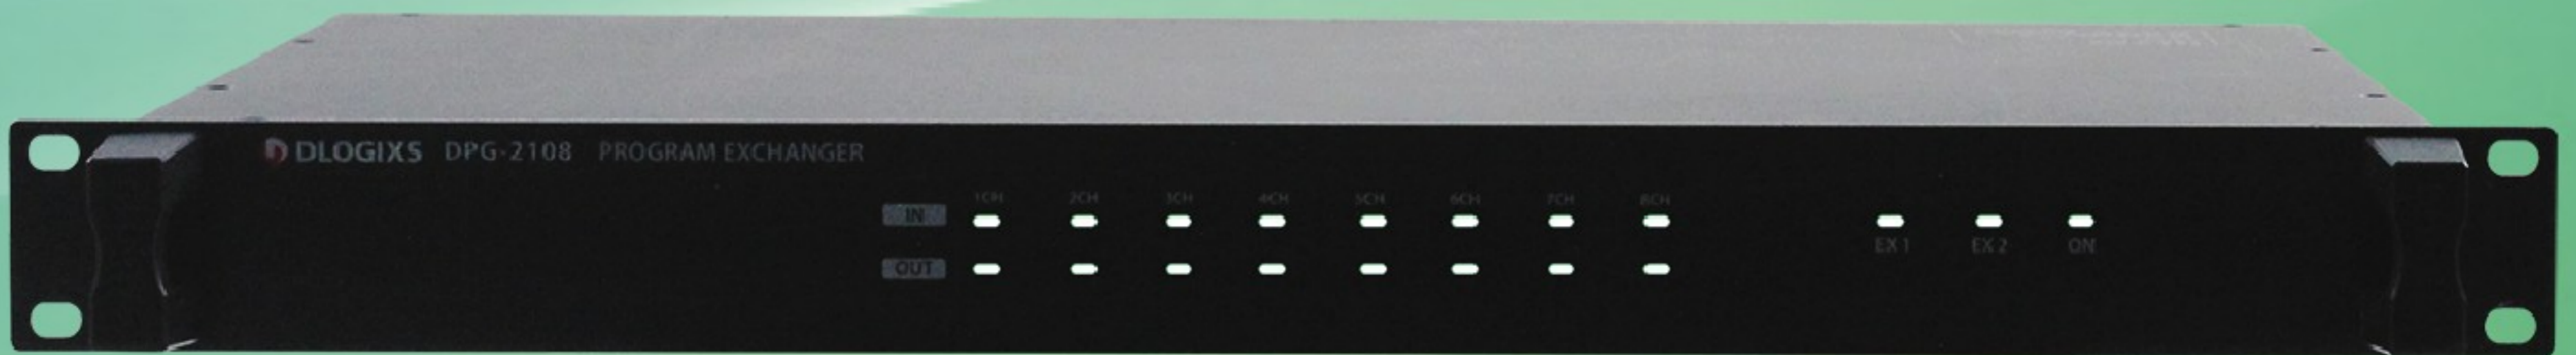

Features (제품의 특징)


- **우선순위에 따른 일반방송 및 비상방송을 절체하여 송출**
 일반방송중에 비상방송의 점점신호가 인가되면 비상방송이 절체되며, 우선순위에 따른 비상방송이 절체됩니다.
 (1순위 비상방송>2순위 비상방송>일반방송)
- **입출력 LED 사용**
 입력신호 및 출력신호의 상태를 표시함으로써 입출력의 상태를 확인할 수 있습니다.
- **비상방송 절체 ON/OFF 스위치**
 각 채널별로 비상방송을 연동 할 수 있는 스위치가 있습니다.

Specifications (규격 및 성능)

모델명	DPG-2180
주파수 응답 특성	20Hz ~ 20KHz
전고조파 의율(THD+N)	0.05% 이하
신호대 잡음비(S/N)	≥ -90dB
사용 전원	DC 24V
규격	482 X 44 X 280mm
중량	3kg

Dimension

FRONT

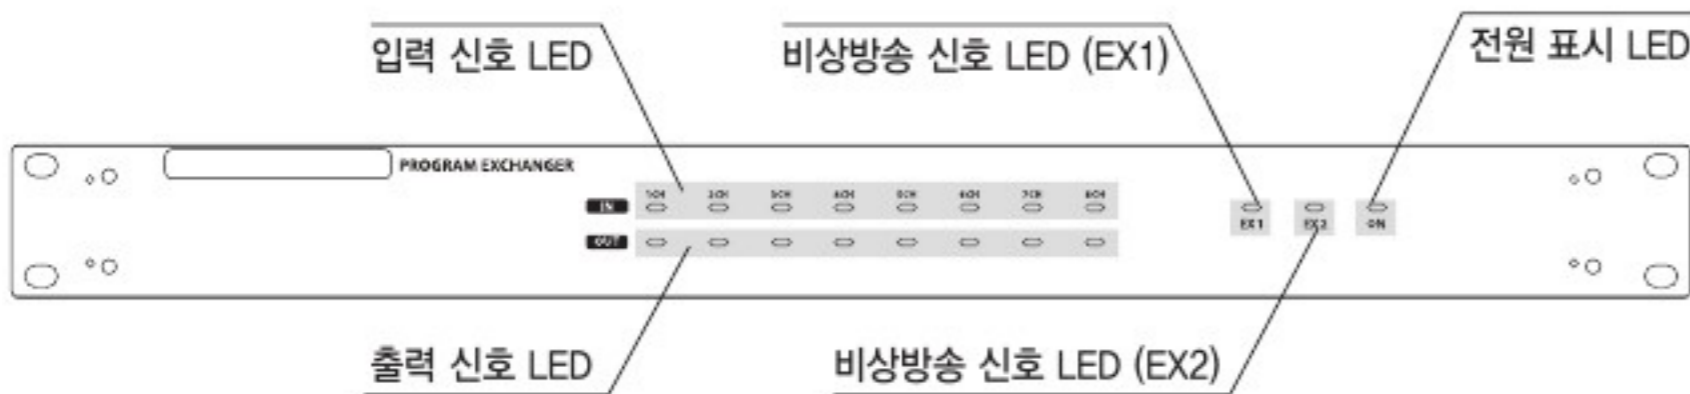

BACK

